

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านม่วงเนิ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลอายนาโหล อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงานเจ้าของโครงการอบต.อายนาโหล.../.....กองช่าง.....

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่ แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|----------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 97,000.00 | |
| 2 | ป้ายโครงการ - ป้าย | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง | 97,000.00 | |
| | ราคากลาง | 97,000 | |

ราคากลาง

เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

หมายเหตุ ได้ถัวเฉลี่ยค่าอำนาจการ ค่าความผันผวนไว้ในราคา กำไรและภาษีต่อหน่วยงานหลักข้างต้นแล้ว

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

(.....)

(นายพนมกร ดู่ผัด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายทวีศักดิ์ แมนชัยภูมิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายบุญยสิทธิ์ ดิฐชัยพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านม่วงเื้อง หมู่ที่ 9 ตำบลอ่าวนาโดย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการอบต.อ่าวนาโดย...../.....กองช่าง.....

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

| ลำดับที่ | รายการ | ต้นทุน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 71,497.35 | 1.3592 | 97,179.19 | *เงินล่วงหน้าจ่าย = 15% |
| 2 | ป้ายโครงการ - ป้าย | | | | *ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% / ปี |
| | | | | | *เงินประกันผลงานหัก = 0% |
| | | | | | *ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) = 7% |
| สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | | 97,179.19 | |
| คิดเป็นเงินประมาณ | | | | 97,000 | |

เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

หมายเหตุ ได้ถัวเฉลี่ยค่าอำนาจการ ค่าความผันผวนไว้ในราคา กำไรและภาษีต่อหน่วยงานหลักข้างต้นแล้ว

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน1,350..... ตร.ม. เฉลี่ย.....215.55.....บาท / ม.

(ลงชื่อ).....

(นายพนมกร ดู่ผัด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายทวีศักดิ์ แม่นชัยภูมิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ).....

(นายบุญยสิทธิ์ ติรูชัยพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
 สถานที่ดำเนินการ บ้านม่วงเนิ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลอายนาไธย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน แบบเลขที่ 24/2561 ประมาณการเลขที่ 24/256
 หน่วยงานอบต.อายนาไธย...../.....กองช่าง..... ราคาน้ำมัน ปตท.น่าน 28.28 บาท
 จำนวนราคากลางโดย  (นายเด่น วิงแสน) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย | | | รวมเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|--------|-------|-------------------------------|--------|--------|------------------|----------|
| | | | | วัสดุ | ค่าแรง | รวม | | |
| 1 | งานปรับเกลี่ย | 1,350 | ตร.ม. | - | 3.00 | 3.00 | 4,050.00 | ม.9 |
| 2 | งานถมคูลูกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ | 135.00 | ลบ.ม. | 429.91 | - | 429.91 | 58,037.85 | |
| 3 | ค่าขนส่งระยะทาง 15 กม. (รถบรรทุก 6 ล้อ) | 135.00 | ลบ.ม. | - | 69.70 | 69.70 | 9,409.50 | |
| 4 | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน | - | - | - | - | - | 71,497.35 | |

เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบ้างสตางค์

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบโครงการ
 (นายพนมกร คู่ผู้ัด)

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติโครงการ
 (นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาไธย

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาไธย

แผนที่โดยสังเขปโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 กว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
 สถานที่ดำเนินการ บ้านม่วงนึ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลอายนาโดย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดน่าน



หมายเหตุ

- ① จุดก่อสร้างกำหนดวันดูสถานที่
- ② จุดก่อสร้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพพื้นที่


รายการประกอบแบบ

0+000 - 0+450 - ถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

| | |
|--------------------------------------|--|
| องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโดย | |
| แบบเลขที่ 24/2561 | โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 กว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. |
| สถานที่ก่อสร้าง | บ้านม่วงนึ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลอายนาโดย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดน่าน |
| อนุมัติ | อนุมัติ |
| นายเด่น วัจแสน | นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น |
| ผู้ดำเนินการก่อสร้าง | นายทองดีการบริหารส่วนตำบลอายนาโดย |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน อ.น.อ.อายนาโดย | นายพนมกร ใสใต้ |
| | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโดย |
| | หน้า |
| | แผนที่ |
| | 1/2 |

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 กว่างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านม่วงนึ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลायนาโดย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

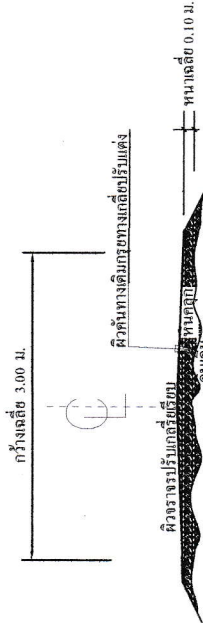

| |
|-----------------|
| ขอขุดถนนหินคลุก |
| มาตราส่วน 1:50 |

หมายเหตุ

- 1 หินคลุกที่จะนำมาใช้ต้องปราศจากรากไม้ ใบไม้ หรือวัสดุอินทรีย์
- 2 ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการจะต้องแจ้งแหล่งหินคลุกให้ผู้นควบคุมงานทราบก่อนที่จะนำมาถมปรับแก้ไข
- 3 ผู้รับจ้างจะต้องปรับแก้หินคลุกให้เรียบร้อย
- 4 มีติดต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
- 5 ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคาของทางราชการมาปรับขีดขอบหรือเรียกชื่อ ค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

องค์การบริหารส่วนตำบลायนาโดย

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| เขียนแบบ | ตรวจแบบ | เห็นชอบ | อนุมัติ | แบบเลขที่ 24/2561 | โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 กว่างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. |
| นาย..... | นายพิศักดิ์ แมนชัยภูมิ | นายพนมทิพย์ อู่ใจ | นางจันทร์เพ็ญ คำสุม | สถานที่ก่อสร้าง | บ้านม่วงนึ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลायนาโดย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน อตต.อำขายนาโดย | ผู้อำนวยการกองช่าง อตต.อำขายนาโดย | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลायนาโดย | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลायนาโดย | | |