

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงท่อประปาและขยายเขตการใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้าน ท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว ยาวรวม ๑,๗๐๙ เมตร บ้านนาไผ่ใต้ หมู่ ๑๐ ตำบลอ่าวนาไผ่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดงบประมาณ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งโครงการปรับปรุงท่อประปาและขยายเขตการใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้าน ท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว ยาวรวม ๑,๗๐๙ เมตร บ้านนาไผ่ใต้ หมู่ ๑๐ ตำบลอ่าวนาไผ่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

- **โดยสังเขป** ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดงบประมาณ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงท่อประปาและขยายเขตการใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้าน ท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว ยาวรวม ๑,๗๐๙ เมตร บ้านนาไผ่ใต้ หมู่ ๑๐ ตำบลอ่าวนาไผ่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รายละเอียดตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่ ราคากลางเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐บาท (สามแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาการดำเนินการ ๖๐ วัน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑	ปร.๔	จำนวน ๒	แผ่น
๕.๒	ปร.๕	จำนวน ๑	แผ่น
๕.๓	ปร.๖	จำนวน ๑	แผ่น
๕.๔	แบบแปลน	จำนวน ๓	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายพนมกร ดู่ผัด	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่
๖.๒	นายทวีศักดิ์ แม่นชัยภูมิ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๓	นางรัชนิกร ทะจักร์	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาลัย
เรื่อง โครงการปรับปรุงท่อประปาและขยายเขตการใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้าน ท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว
ยาวรวม ๑,๗๐๙ เมตร บ้านนาไลยใต้ หมู่ ๑๐ ตำบลอ่ายนาลัย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาลัย จะดำเนินการโครงการปรับปรุงท่อประปาและขยายเขตการใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้าน ท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว ยาวรวม ๑,๗๐๙ เมตร บ้านนาไลยใต้ หมู่ ๑๐ ตำบลอ่ายนาลัย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รายละเอียดตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบล อ่ายนาลัย ราคากลางเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาการดำเนินการ ๖๐ วัน นั้น

อาศัยความตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ กำหนดให้หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่พิจารณาราคาที่เหมาะสม และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุดที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว๐๐๒๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการคำนวณราคากลาง นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงท่อประปาและขยายเขตการใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้าน ท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว ยาวรวม ๑,๗๐๙ เมตร บ้านนาไลยใต้ หมู่ ๑๐ ตำบลอ่ายนาลัย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รายละเอียดตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาลัย ราคากลางเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาการดำเนินการ ๖๐ วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาลัย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงท่อประปาและขยายเขตการใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้าน ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ยาวรวม 1,709 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลอ่าวนาไผ่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่ กองช่าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	300,283.64	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	300,283.64	
	ราคากลาง	300,000	

ราคากลาง

สามแสนบาทถ้วน

หมายเหตุ ได้ตรวจสอบค่าอำนวยการ ค่าความผันผวนไว้ในราคา กำไรและภาษีต่อหน่วยงานหลักข้างต้นแล้ว

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

(ลงชื่อ).....

(นายพนมกร ตู่ผัด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายทวีศักดิ์ แมนชัยภูมิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางรัชนีกร ทะจักร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

โครงการ ปรับปรุงท่อประปาและขยายเขตการใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้าน ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ยาวรวม 1,709 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาไผ่ได้ หมู่ที่ 10 ตำบลอ่าวนาไผ่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่ กงซ่าง เมื่อวันที่ เมษายน 2562

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	214,393.63	1.3592	291,403.82	*เงินล่วงหน้าจ่าย = 15 %
2	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. + ข้อต่อตรง จำนวน 30 ท่อน	8,298.90	1.07	8,879.82	*ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% / ปี
3	งานป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย				*เงินประกันผลงานหัก = 0%
					*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) = 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			300,283.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ			300,000	

สามแสนบาทถ้วน

หมายเหตุ ได้ถือเฉลี่ยค่าอันวยการ ค่าความผันผวนไว้ในราคา กำไรและภาษีต่อหน่วยงานหลักข้างต้นแล้ว

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน1,709..... ม.

เฉลี่ย.....175.54.....บาท / ม.

(ลงชื่อ).....

(นายพนมกร ดู่ผัด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายทวีศักดิ์ แมนชัยภูมิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางรัชนีกร ทะจักร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/2

โครงการ ปรับปรุงท่อประปาและขยายเขตการใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้าน ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ยาวรวม 1,709 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาโดยใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลอ่าวนาโดย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

แบบเลขที่ 15/2562 ประมาณเลขที่ 15/2562

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย กองช่าง

คำนวณราคากลางโดย  (นายเด่น วงแสน) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานวางท่อประปา									
1	คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	5.5	ม. ³	1,533.00	-	436.00	1,969.00	10,829.50	
2	ค่าแรงทุบหรือคอนกรีตพร้อมขามทั้ง(กว้างเฉลี่ย 0.50 ม.)	37.25	ตร.ม.	-	-	70.00	2,607.50	2,607.50	คอนกรีตหน้าบ้านและ
3	ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5 + ข้อต่อ ชั้น 13.5	0	ฟุต	-	-	-	-	-	ถนนคสล.ในหมู่บ้าน
4	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 + ข้อต่อ ชั้น 13.5	428	ฟุต	276.63	118,397.64	0.00	-	118,397.64	
5	ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	7	ฟุต	53.27	372.89	0.00	-	372.89	
6	สามทาง PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	13	อัน	40.10	521.30	12.00	156.00	677.30	
7	ข้อต่อ 90 PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5	0	อัน	-	-	0.00	-	-	
8	ข้อต่อ 90 PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	60	อัน	32.71	1,962.60	0.00	-	1,962.60	
9	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5	0	อัน	-	-	0.00	-	-	
10	ข้อต่อสามทางลด PVC ขนาด 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	0	อัน	-	-	0.00	-	-	
11	ข้อต่อสามทางลด PVC ขนาด 3 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	0	อัน	-	-	0.00	-	-	
12	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	54	อัน	45.60	2,462.40	12.00	648.00	3,110.40	
13	น้ำยาประสานท่อขนาด 1000 กรัม	8	ก.ป.	434.00	3,472.00	0.00	-	3,472.00	
14	ประตุน้ำ PVC ขนาด 3 นิ้ว	0	อัน	-	-	0.00	-	-	
15	ปิดตัน PVC ขนาด 2 นิ้ว	1	อัน	21.80	21.80	0.00	-	21.80	
16	ปิดตัน PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	54	อัน	3.00	162.00	0.00	-	162.00	
17	ประตุน้ำ PVC ขนาด 2 นิ้ว	23	อัน	170.00	3,910.00	0.00	-	3,910.00	
18	ค่าแรงขุดดินวางท่อประปาพร้อมฝังกลบขนาด 3 นิ้ว	0	เมตร	-	-	0.00	-	-	
19	ค่าแรงขุดดินวางท่อประปาพร้อมฝังกลบขนาด 2 นิ้ว	1693	เมตร	-	-	40.00	67,720	67,720.00	หักลดท่อ 16 ม.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 2 / 2

โครงการ ปรับปรุงท่อประปาและขยายเขตการใช้ประปาภายในหมู่บ้านท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ยาวรวม 1,709 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาโดยได้ หมู่ที่ 10 ตำบลอายน่าโดย อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

แบบเลขที่ 15/2562 ประมาณเลขที่ 15/2562

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย กองช่าง

คำนวณราคากลางโดย  (นายเด่น วิงแสน) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
20	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 + ข้อต่อ ชั้น 13.5 (สำรอง)	30	ท่อน					-	
21	ค่าแรงต่อเชื่อมประตุน้ำขนาด 2 นิ้วพร้อมต่อเชื่อม(ระบายน้ำทิ้ง)	9	จุด	-	-	100.00	900.00	900.00	
22	ค่าแรงต่อเชื่อมประตุน้ำขนาด 2 นิ้วพร้อมต่อเชื่อม(ปลายท่อ)	5	จุด	-	-	50.00	250.00	250.00	
23	รวม							214,393.63	

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพนมกร คู่ผู้ดี)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ


(นางจันทรีเพ็ญ คำอุ่น)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย

แผนที่เพื่อแสดง สถานที่ตั้ง โครงการ ปรับปรุงท่อประปาและขยายเขตการใช้ประปาภายในหมู่บ้าน โดยใช้ท่อ PVC Ø2 นิ้ว ความยาวรวม 1,709 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านนาไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลอ่าวนาไผ่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

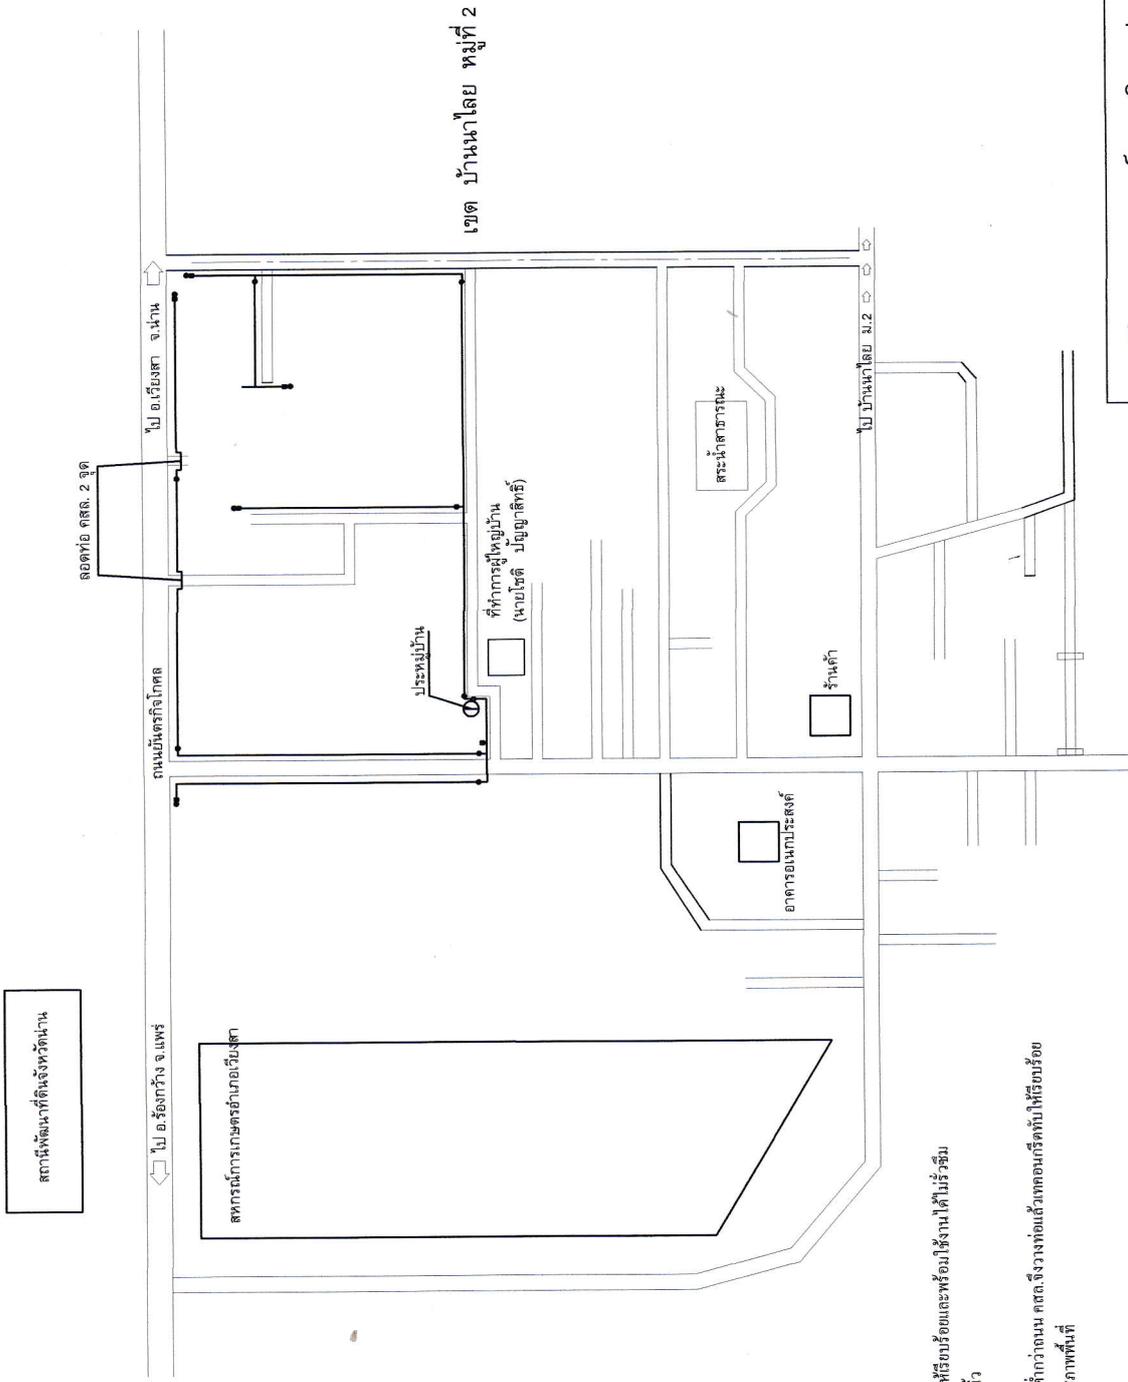

รายการประกอบแบบ

1. ต่อเชื่อมท่อประปาใหม่และท่อประปาเดิมให้เรียบร้อยและพร้อมใช้งานได้ไม่รั่วซึม
2. จุดต่อเชื่อมประตุน้ำ PVC ขนาด 2 นิ้ว
3. ปลายท่อในซอยให้ปิดข้อต่อให้เรียบร้อย
4. จุดที่ดำเนินการ คสล. ให้ทุบทิ้งให้หลังง่อกว่าถนน คสล. จึงวางท่อแล้วเทคอนกรีตทับให้เรียบร้อย
5. ระยะแต่ละจุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพพื้นที่

เขียนแบบ	ตรวจสอบ	อนุมัติ	โครงการ ปรับปรุงท่อประปาและขยายเขตการใช้ประปาภายในหมู่บ้าน โดยใช้ท่อ PVC Ø2 นิ้ว ความยาวรวม 1,709 เมตร
นายเด่น วิงแสน	นายพจนกร ตู่ได้	นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น	
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.อ่าวนาไผ่	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่	
	ผู้ดำเนินการกองช่าง อบต.อ่าวนาไผ่		สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาไผ่ได้ หมู่ที่ 10 ตำบลอ่าวนาไผ่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
			แบบเลขที่ 15/2562
			หน้า 1/3

